


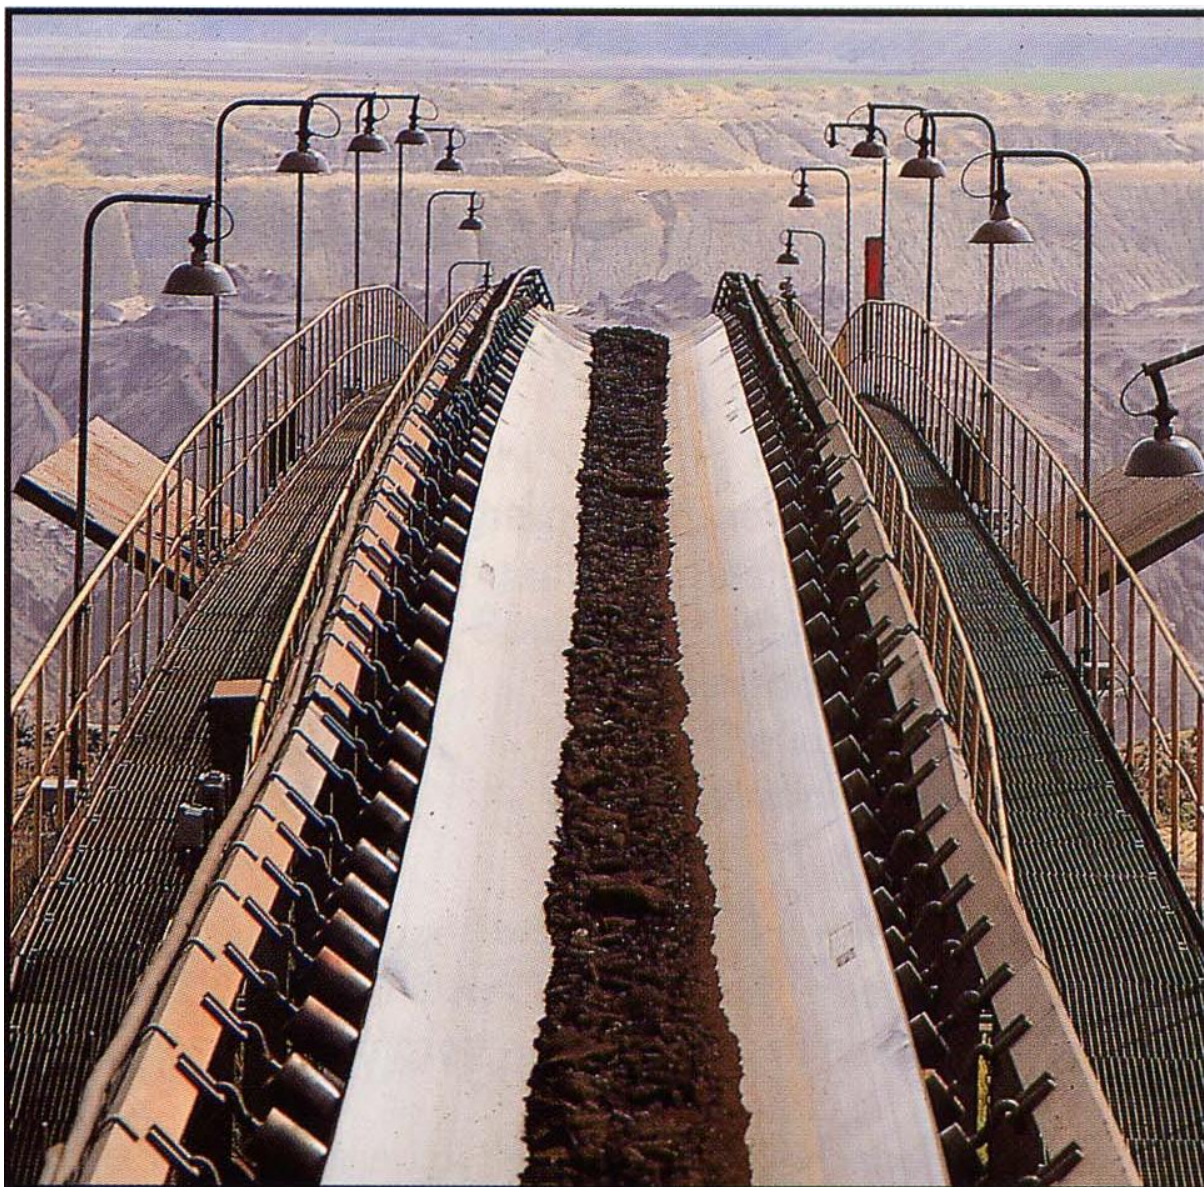

Termékválaszték és szerelési program

- IFT- HEVEDERTISZTÍTÓK TÍPUSAI

- alsóági hevedertisztító, merev is és rugalmas is
- előtisztító
- belsőoldali hevedertisztító, ekés vagy ferde lekotró
- dobtisztító
- rotációs tisztító
- előtisztító (műanyag)

- MOTOROS TISZTÍTÓKEFÉK

- VÍZ-, JÉG-, HÓKOTRÓ

- HEVEDER-KÖZPONTOSÍTÓ GÖRGŐK

- SZÁLLÍTÓSZALAG-BURKOLATOK

- ROSTA- GUMIRUGÓS ALKATRÉSZEK

- PÓTALKATRÉSZEK MINDEN TISZTÍTÓRENDSZERHEZ

- ÁTALAKÍTÓK

Tartalomjegyzék

• ELŐTISZTÍTÓ	4
Előtisztító I: Anyag beton, hevederszélesség 600 mm	5
Előtisztító II: Anyag beton, hevederszélesség 1200 mm	6
Előtisztító III: Anyag agyag, hevederszélesség 650 mm és 1200 mm.....	7
Előtisztító IV: Anyag aszfalt, hevederszélesség 650 mm.....	8
Előtisztító V: Anyag meddő, hevederszélesség 1800 mm	9
• “ALSÓÁGI” HEVEDERTISZTÍTÓ	11
Alsóági hevedertisztító I: szimplex: Anyag agyag és beton, hevederszélesség 650 mm	12
Alsóági hevedertisztító II: Anyag kavics, hevederszélesség 1200 mm.....	13
Alsóági hevedertisztító III: újrahasznosított anyag.....	14
Alsóági hevedertisztító IV rugalmas: Anyag meddő, hevederszélesség 2000 mm	15
Alsóági hevedertisztító V reverzálható: Anyag újrahasznosított építési törmelék, hevederszélesség 650 mm	16
Extrák I: „szimplex” rögzítési megoldások.....	17
• MOTOROS TISZTÍTÓKEFÉK	19
Motoros tisztítókefék I: profilos heveder, Anyag ásványi só, hevederszélesség 800 mm	20
Motoros tisztítókefék II: Anyag só, hevederszélesség 500 mm	21
Motoros tisztítókefék III: Anyag cornflakes, PVC Belt, Bürstenbreite 300 mm	22
Motoros tisztítókefék IV: Anyag öntöttvas, hevederszélesség 700 mm	23
• KOMBINÁCIÓK	24
Kombinációk I: elő- és főtisztító	25
• BELSŐOLDALI HEVEDERTISZTÍTÓ	26
Belsőoldali hevedertisztító I: ekés lekotró, Anyag vörösréz, hevederszélesség 1600 mm.....	27
Belsőoldali hevedertisztító II: Anyag homok és kavics, hevederszélesség 1600 mm	28
• DOBTISZTÍTÓ	29
Dobtisztító I: Anyag meddő	30
• ROTÁCIÓS TISZTÍTÓ	31
Rotációs tisztító I: Anyag kvarc, hevederszélesség 1200 mm	32
• SZÁLLÍTÓSZALAG - BURKOLATOK	33
• ROSTA - GUMIRUGÓRENDSZER	34

ELŐTISZTÍTÓ

TÍPUS	: HEVEDERTISZTÍTÓ, TÍPUS "ELŐTISZTÍTÓ"
SZÁLLÍTOTT ANYAG	: BETON
HEVEDERSZÉLESSÉG	: 650MM
HEVEDERSEBESSÉG	: 1,7 M/SEC
MŰSZAKI RÉSZLETEK	: SZŰK ÁTADÁSI PONTOKON ALKALMAZHATÓ



Előtisztító I: anyag beton, hevederszélesség 600 mm

TÍPUS	: HEVEDERTISZTÍTÓ, TÍPUS "ELŐTISZTÍTÓ"
SZÁLLÍTOTT ANYAG	: BETON
HEVEDERSZÉLESSÉG	: 1200 MM
HEVEDERSEBESSÉG	:
MŰSZAKI RÉSZLETEK	: A TISZTÍTÓ TARTÓJA A SZÁLLÍTÓSZALAG VÁZÁHOZ ERŐSÍTETT



Előtisztító II: anyag beton, hevederszélesség 1200 mm

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ, TÍPUS "ELŐTISZTÍTÓ"

SZÁLLÍTOTT ANYAG : AGYAG

HEVEDERSZÉLESSÉG : 650 MM ÉS 1200 MM


HEVEDERSEBESSÉG :

**MŰSZAKI RÉSZLETEK : KÜLÖNÖSEN AZ ERŐSEN TAPADÓ ANYAGNÁL VALÓ
HASZNÁLATRA ALKALMAS**



Előtisztító III: anyag agyag, hevederszélesség 650 mm és 1200 mm

TÍPUS	: HEVEDERTISZTÍTÓ, “ELŐTISZTÍTÓ H150 HŐÁLLÓ”
SZÁLLÍTOTT ANYAG	: ASZFALT
HEVEDERSZÉLESSÉG	: 650 MM
HEVEDERSEBESSÉG	: MAX 3 M / SEC
MŰSZAKI RÉSZLETEK	: HŐÁLLÓ, 150 MM-ES KORLÁTOZOTT BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG

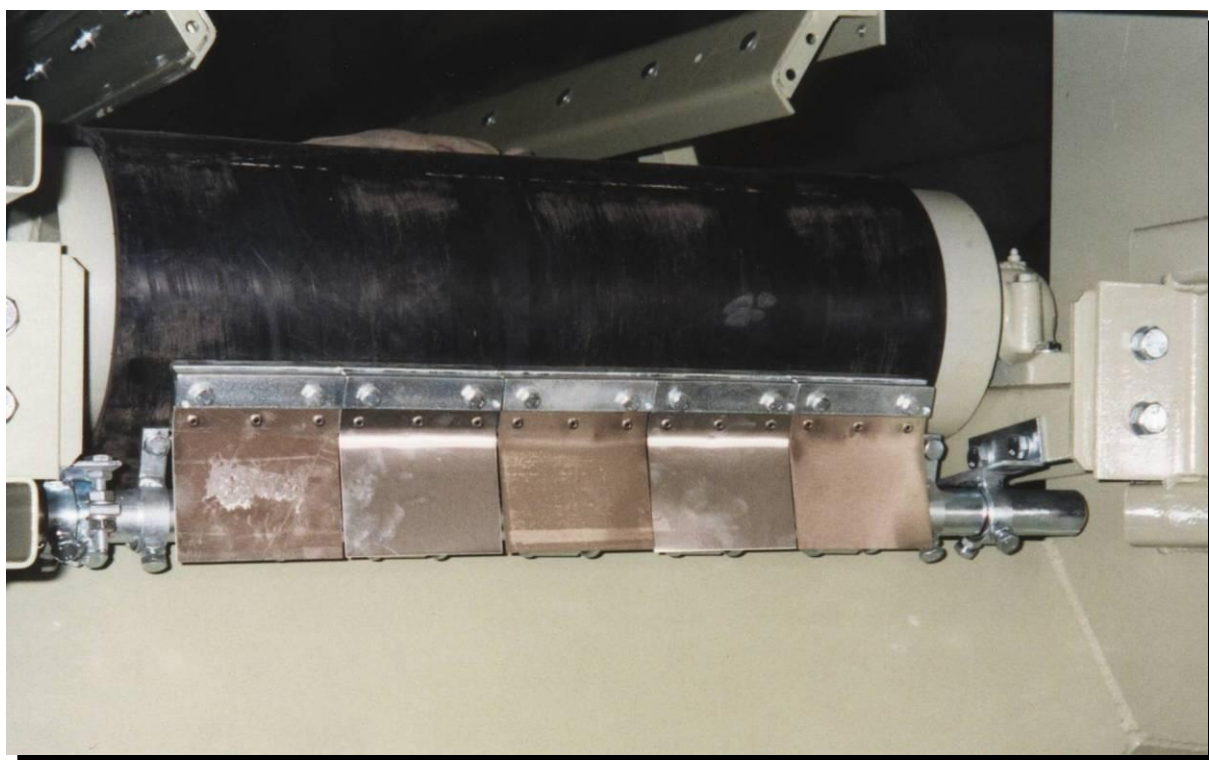

Előtisztító IV: anyag aszfalt, hevederszélesség 650 mm

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ, TÍPUS "ELŐTISZTÍTÓ"

SZÁLLÍTOTT ANYAG : MEDDŐ

HEVEDERSZÉLESSÉG : 1800 MM


HEVEDERSEBESSÉG : 6 M / SEC

MŰSZAKI RÉSZLETEK :




Előtisztító V: anyag meddő, hevederszélesség 1800 mm


ELŐTISZTÍTÓ PÓTALKATRÉSZEI

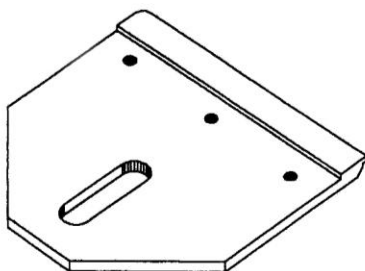


IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/bal”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-111L

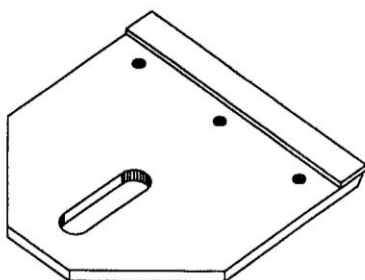

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/közép”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-101

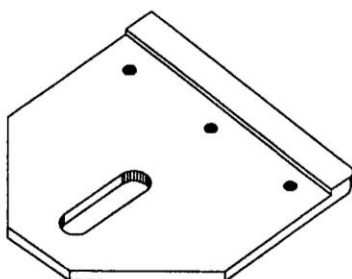

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/jobb”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-111R

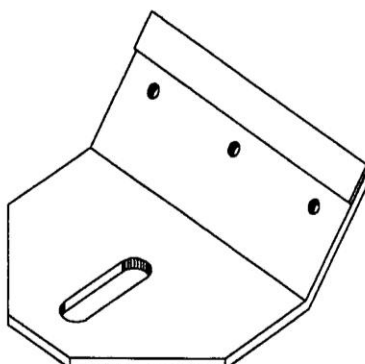

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/rugalmas”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-501

“ALSÓÁGI” HEVEDERTISZTÍTÓ

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ „ALSÓÁGI / SZIMPLEX”

SZÁLLÍTOTT ANYAG : AGYAG ÉS BETON

HEVEDERSZÉLESSÉG : 650 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK :



Alsóági hevedertisztító I szimplex: anyag agyag és beton, hevederszélesség 650 mm


TÍPUS : „ALSÓÁGI“ HEVEDERTISZTÍTÓ

SZÁLLÍTOTT ANYAG : KAVICS

HEVEDERSZÉLESSÉG : 1200 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : ÁTMENŐ, CNC-VEL KÖSZÖRÜLT, FORRASZTOTT
KEMÉNYFÉMLÉCCSEL ELLÁTOTT TISZTÍTÓ

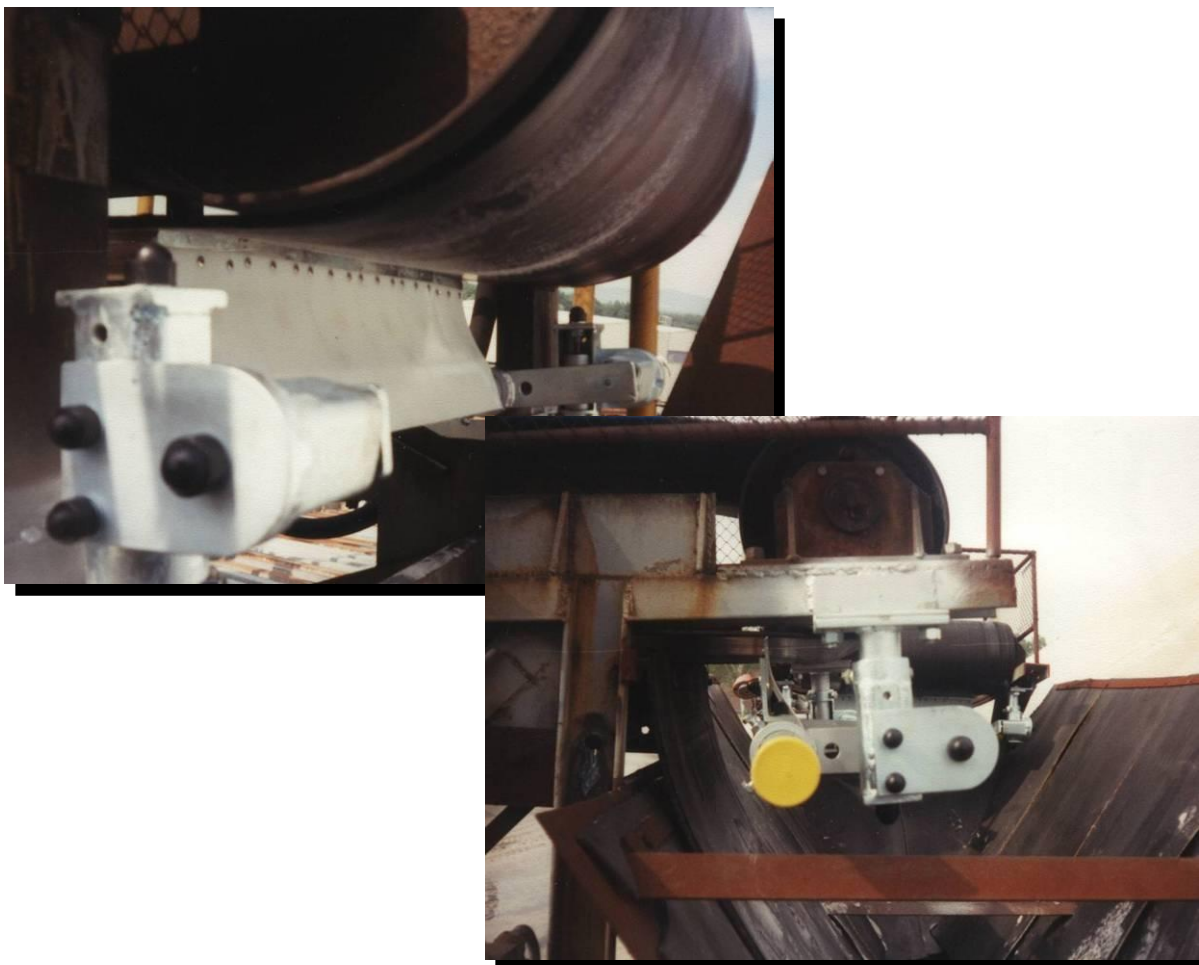

Alsóági hevedertisztító II: anyag kavics, hevederszélesség 1200 mm

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ „ALSÓÁGI / REVERZÁLHATÓ”

SZÁLLÍTOTT ANYAG : ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAG

HEVEDERSZÉLESSÉG :

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK :



Alsóági hevedertisztító III: újrahasznosított anyag

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ „ALSÓÁGI / RUGALMAS”

SZÁLLÍTOTT ANYAG : KÜLSZÍNI FEJTÉS MEDDŐJE

HEVEDERSZÉLESSÉG : 2000 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : RUGALMASAN RÖGZÍTETT, KÜLÖNÁLLÓ
TISZTÍTÓELEMENK, KÜLÖNÖSEN 1800 MM
HEVEDERSZÉLESSÉG FELETT MEGFELELŐ



Alsóági hevedertisztító IV rugalmas: anyag meddő, hevederszélesség 2000 mm

TÍPUS : HEVEDERTISZTÍTÓ „ALSÓÁGI / RUGALMAS (A),
REVERZÁLHATÓ”

SZÁLLÍTOTT ANYAG : FELDOLGOZOTT ÉPÍTÉSI TÖRMELEK

HEVEDERSZÉLESSÉG : 650 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : ÁTMENŐ LÉC, LETÖRT SARKOK



Alsóági hevedertisztító V reverzálható: anyag feldolgozott építési törmelék, hevederszélesség 650 mm


TÍPUS : “SZIMPLEX” RÖGZÍTÉSI MEGOLDÁSOK

MŰSZAKI RÉSZLETEK :




Extrák I: „Simplex” rögzítési megoldások


ALSÓÁGI HEVEDERTISZTÍTÓK PÓTALKATRÉSZEI

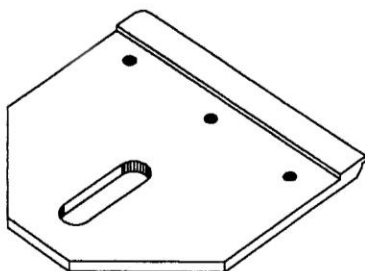


IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/bal”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-111L

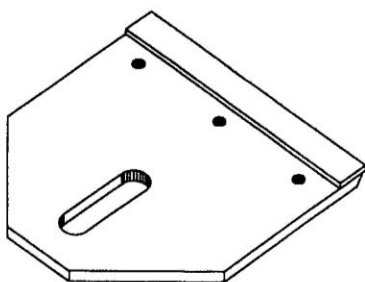

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/közép”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-101

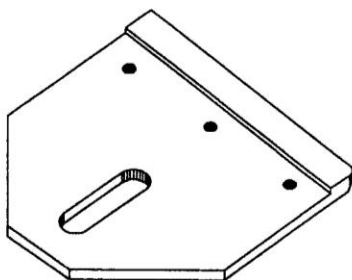

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/jobb”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-111R

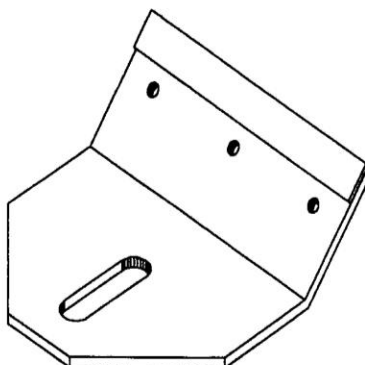

IFT-hevedertisztítók alkatrészei
típus: „alsóági/rugalmas”
lekotróelem, mindig 120 mm széles
X3 keményfémmeel felszerelve
Cikkszám: E-501

MOTOROS TISZTÍTÓKEFÉK


TÍPUS : IFT – MOTOROS TISZTÍTÓKEFE

SZÁLLÍTOTT ANYAG : ÁSVÁNYI SÓ

HEVEDERSZÉLESSÉG : 800 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : 35 MM-ES PROFILÚ HEVEDER, 500 V-OS
HAJTÁSSAL

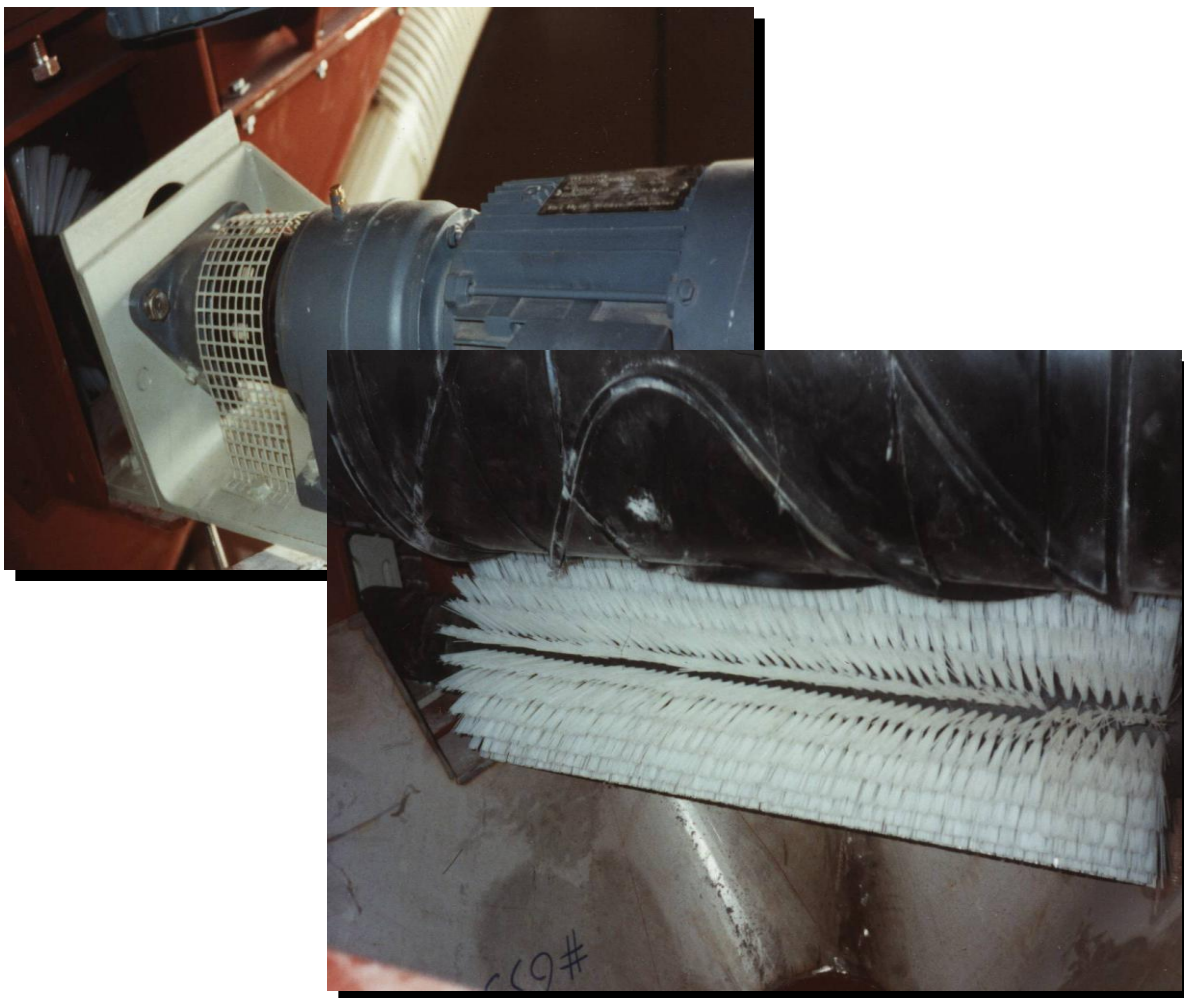

motoros tisztítókefe I: profilos heveder, anyag ásványi só, hevederszélesség 800 mm


TÍPUS : IFT – MOTOROS TISZTÍTÓKEFE

SZÁLLÍTOTT ANYAG : SÓ

HEVEDERSZÉLESSÉG : 500 MM


HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : Ø 250 MM, KEFE ANYAGA POLIBUTILÉN-
TEREFTALÁT

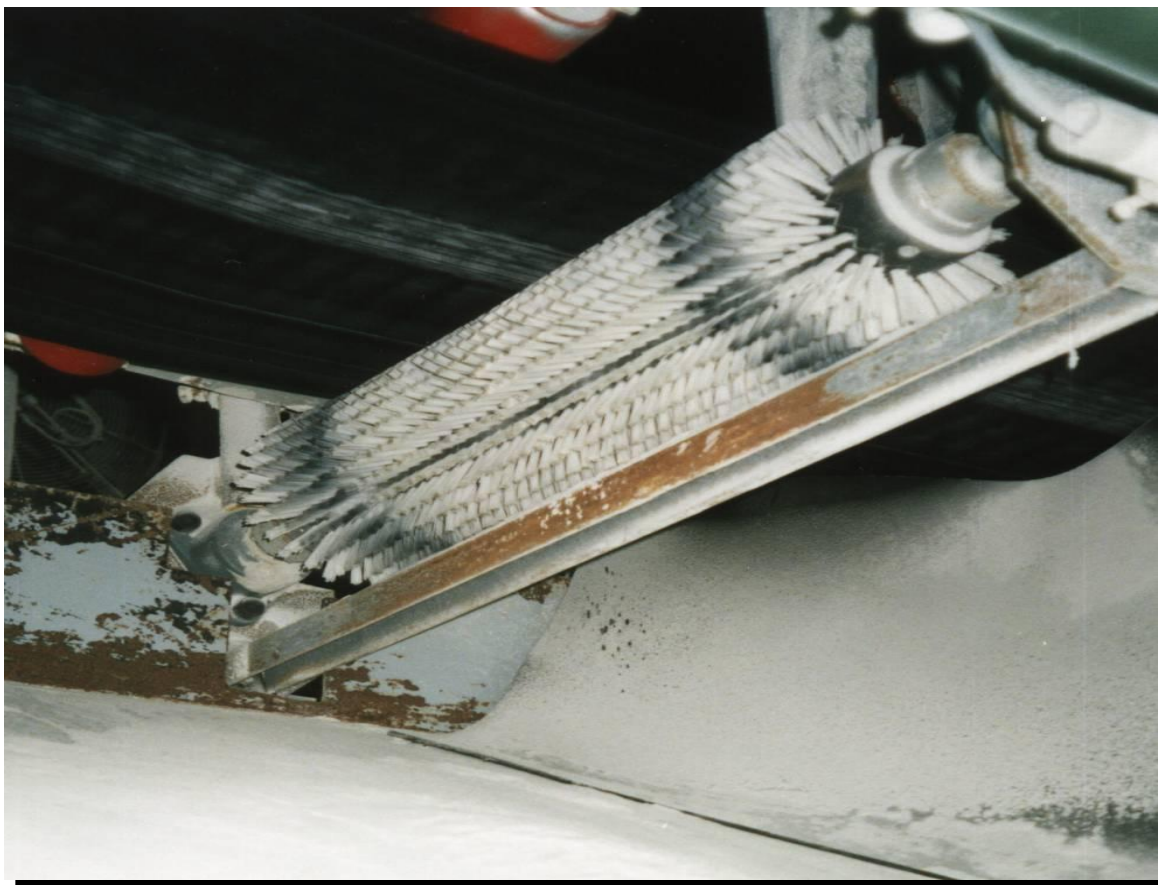

motoros tisztítókefe II: anyag só, hevederszélesség 500 mm

TÍPUS	: IFT – MOTOROS TISZTÍTÓKEFE
SZÁLLÍTOTT ANYAG	: CORNFLAKES
HEVEDERSZÉLESSÉG	: 350 MM
HEVEDERSEBESSÉG	:
MŰSZAKI RÉSZLETEK	: PVC - HEVEDER, KEFESZÉLESSÉG 300 MM, Ø 150 MM

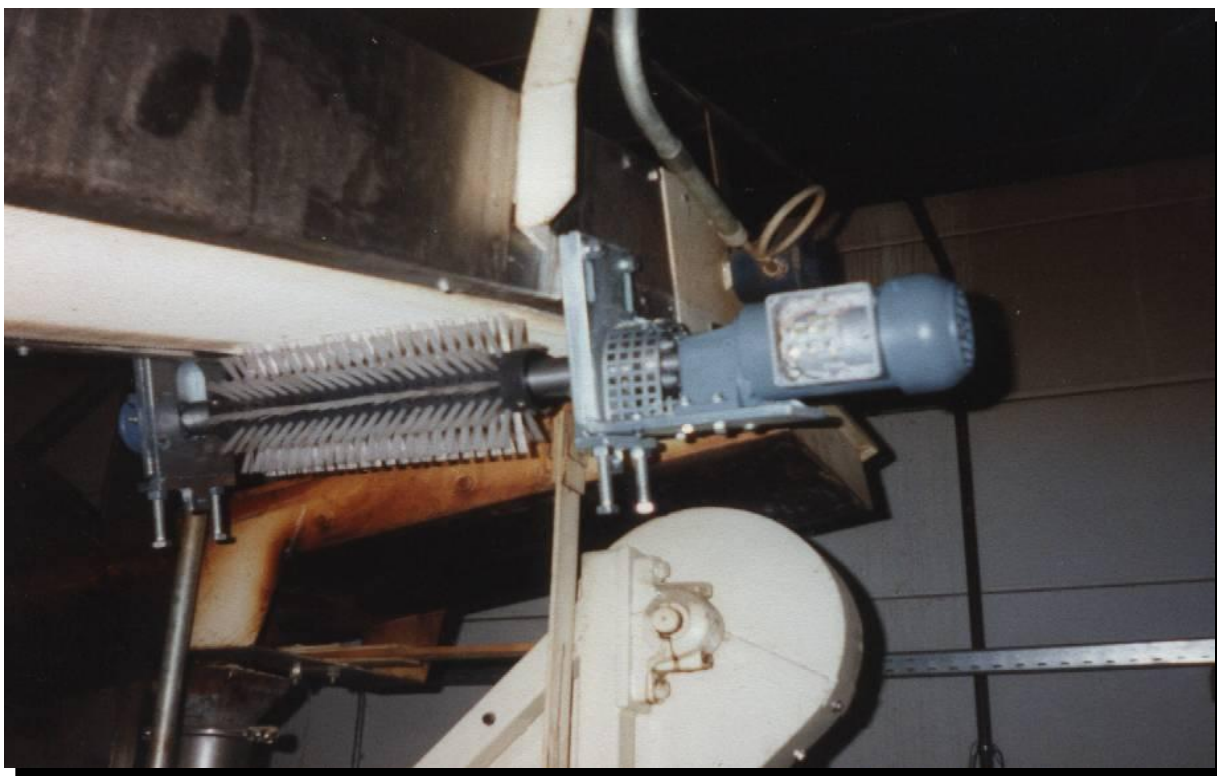

motoros tisztítókefe III: anyag cornflakes, PVC heveder, kefeszélesség 300 mm

TÍPUS : IFT – MOTOROS TISZTÍTÓKEFE &



KISZÓRÓDÁSVÉDELEM

SZÁLLÍTOTT ANYAG : ÖNTÖTTVAS

HEVEDERSZÉLESSÉG : 700 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

**MŰSZAKI RÉSZLETEK : ÖNTVÉNYMARADVÁNYOKAT ÉS FÉMFORGÁCSOT
KEFÉL LE EGY LEMEZTAGOS HEVEDERRŐL**

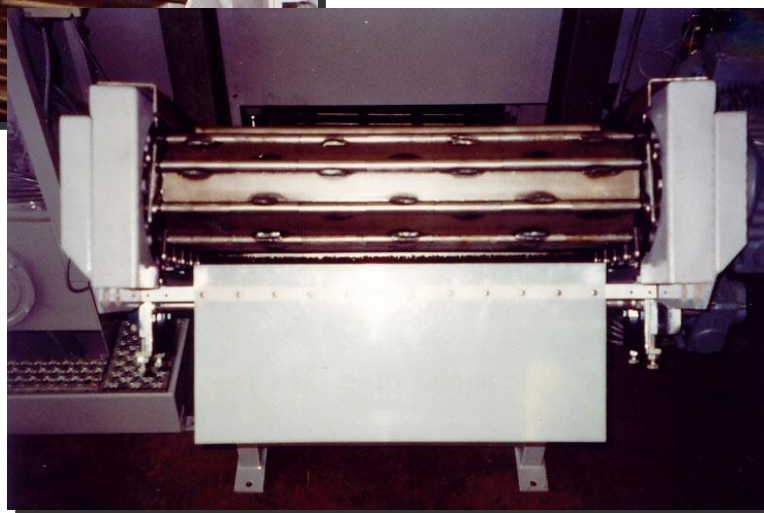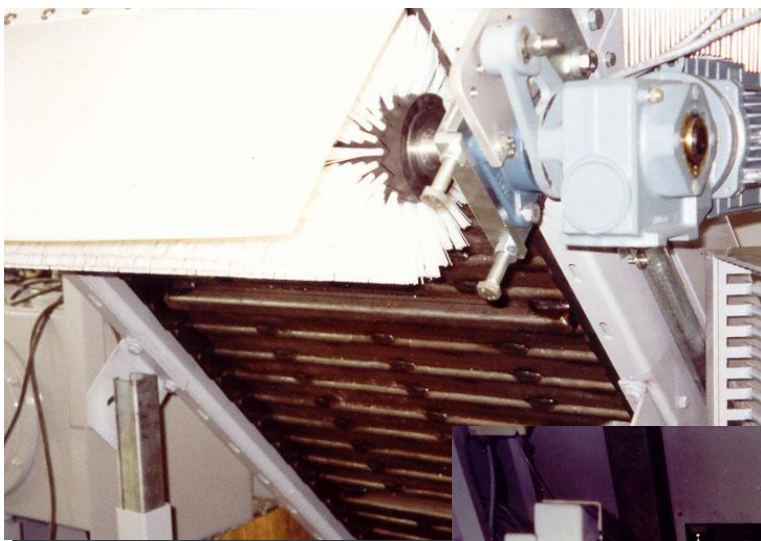

motoros tisztítókefe IV: anyag öntöttvas, hevederszélesség 700 mm

KOMBINÁCIÓK

TÍPUS : FŐTISZTÍTÓ “MOTOROS TISZTÍTÓKEFE” ELŐTISZTÍTÓ
“DUPLEX”

SZÁLLÍTOTT ANYAG : CEMENT

HEVEDERSZÉLESSÉG :

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK :



Kombináció I: fő- és előtisztító

BELSŐOLDALI HEVEDERTISZTÍTÓ

TÍPUS : BELSŐOLDALI EKÉS LEKOTRÓ

SZÁLLÍTOTT ANYAG : VÖRÖSRÉZ

HEVEDERSZÉLESSÉG : 1600 MM

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK :



belsőoldali hevedertisztító I: ekés lekotró, anyag vörösréz, hevederszélesség 1600 mm

TÍPUS : **BELSŐOLDALI HEVEDERTISZTÍTÓ**

SZÁLLÍTOTT ANYAG : **HOMOK ÉS KAVICS**

HEVEDERSZÉLESSÉG :

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK :



belsőoldali hevedertisztító II: anyag homok és kavics, hevederszélesség 1600 mm

DOBTISZTÍTÓ

TÍPUS : DOBTISZTÍTÓ

SZÁLLÍTOTT ANYAG : **HOMOK ÉS KAVICS**

HEVEDERSZÉLESSÉG : **MEDDŐ**

HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : LETISZTÍTJA A DOBRÓL A MARADVÁNYOKAT /
FELRAKÓDÁSOKAT



Dobtisztító I: anyag meddő

ROTÁCIÓS TISZTÍTÓ

TÍPUS : „ROTÁCIÓS HEVEDERTISZTÍTÓ“

SZÁLLÍTOTT ANYAG : KVARC

HEVEDERSZÉLESSÉG : 1200 MM


HEVEDERSEBESSÉG :

MŰSZAKI RÉSZLETEK : MŰANYAG TISZTÍTÓ, A HEVEDER ELŐRE HALADÓ
MOZGÁSA HAJTJA MEG




Rotációs tisztító I: anyag kvarc, hevederszélesség 1200 mm


SZÁLLÍTÓSZALAG - BURKOLATOK

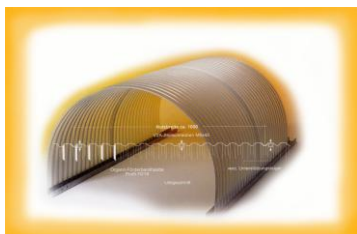

Speciális műanyag burkolat

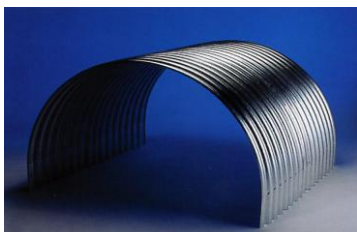

Standart burkolat

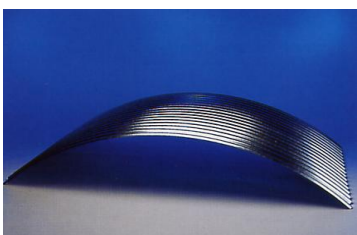

Szegmensív - burkolat




Kémlelő - burkolat




K típusú rögzítés

V2A rögzítőpánt és rögzítőfülek,
húzórugó és fogantyú, kpl.
rozsdamentes kivitelben.
Ez a szabadalmaztatott
Achenbach rendszer a
legsikeresebb a rögzítések között.




S típusú rögzítés

V2A rögzítőpánt, V2A húzórugó-
val, horganyzott rögzítő-
és beakasztó elemmel továbbá
V2A csavarzattal




UB típusú rögzítés

horganyzott tartókengyel
horganyzott V2A rögzítő-
elemekkel



H típusú rögzítés

horganyzott kampócsavar
alátéttel és anyával



L típusú rögzítés

horganyzott sisaktető
alátéttel és anyával



Szalag- szélesség:	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800
Váz- szélesség:	700	800	950	1150	1350	1600	1800	2050	2250
Rádiusz:	350	400	475	575	675	800	900	1025	1125
egyenes szár	normál hossz			minimális hossz			maximális hossz		
	200			150			kérésre		


ROSTA

FEDERSYSTEME



Pehelykönnyű technológia

A Rosta elemek csapágyként, rugóként, lengőkarként és rezgéscsillapítóként használhatók.



Legfontosabb tulajdonságaik:

- +/- 30° elfordulási szög univerzális rugómozgást tesz lehetővé
- a zajtalan, karbantartás-mentes üzemeltetés csökkenti a fenntartási költségeket
- a progresszíven rugózó és a rezgéseket ideálisan csökkentő gumi minimalizálja az építményállagra ható maradék erőket
- a multifunkciós alkalmazás csökkenti az építési költségeket
- a korrózióval, ütésekkel és a hőmérséklet-ingadozással szembeni érzéketlenség hosszú élettartamot biztosít

A ROSTA - GUMIRUGÓRENDSZER

A gumirugóelem nem tartalmaz fém érintkezési és súrlódási pontokat és ezért teljesen zaj- és karbantartás-mentesen működik. A Rosta-rugó nem érzékeny szennyeződésre, vízre, napsugárzásra és ásványi olajokra. -40°C hőmérséklettől 80°C -ig kifogástalanul működik (speciális gyártmányok 120°C -ig is). Rosta-rugók optimális zajscsökkentést és a gépek és berendezések hatásos rezgéscsillapítását nyújtja.

ROSTA-GUMMIFEDERELEMENTE FEDERN gedämpft!	ROSTA-SPANNELEMENTE SPANNEN automatisch!	ROSTA-SCHWINGELEMENTE SCHWINGEN elastisch!
ROSTA-SCHWINGUNGSDÄMPFER DÄMBEN DÄMPFEN wirksam!	ROSTA-MOTORWIPPEN TREIBEN schlupffrei!	ROSTA-SONDERELEMENTE FÜR KUNDENSPEZIFISCHE ANWENDUNG, ANGEPASST AN DIE INDIVIDUELLEN EINBAUBEDÜRFNISSE BEI GROSSERIENFERTIGUNG; LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN.